

Динамики профессиональные

T
SERIES



T215AII

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО


- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергетики.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Профессиональные акустические системы серии Т производства компании Viema это один из видов традиционных динамиков, рассчитанных для работы на открытом воздухе. Серия Т включает в себя несколько моделей, в зависимости от задачи вы можете выбрать 12-дюймовую одноканальную двухполосную T112AIII, 15-дюймовую полнодиапазонную T215AII, 15-дюймовую одноканальную двухполосную T115F, сабвуфер T181BIII и динамик T182BII.



Профессиональные акустические системы серии Т производства компании Viema это сочетание современных технологий и огромного опыта, накопленного Центром исследований и разработок VIEMA USA. Уникальная конструкция позволяет снизить коэффициент нелинейных искажений; специальные материалы внутри и снаружи корпуса разработаны совместно с компанией DUBONG (Германия). Дизайн корпуса разработан компанией EMINENCE в полном соответствии с характеристиками и конфигурацией систем серии Т.

Высокая чувствительность, высокоскоростная передача звукового давления, мощное звучание, идеальная передача высоких, средних и низких частот – вот ключевые характеристики акустических систем серии Т. Это идеальное решение для использования на открытых площадках большого и среднего размера.

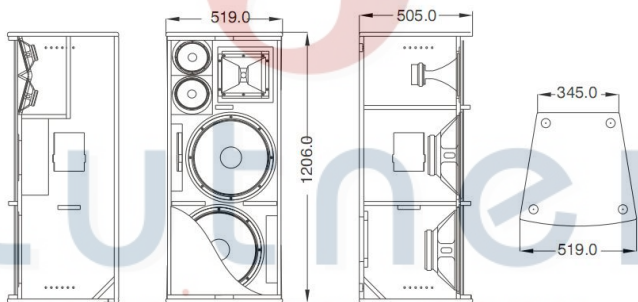


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для удобства эксплуатации и инсталляции корпуса систем Viema специально унифицированы. Удобно расположенные на задней панели разъемы 4R предназначены для входа и выхода. Устойчивое и надежное крепление.




Внутренняя схема соединений акустической системы серии Т.

Возможна другая схема подключения в соответствии с различными типами корпуса акустических систем. Схема подключения низкочастотного динамика показана ниже.

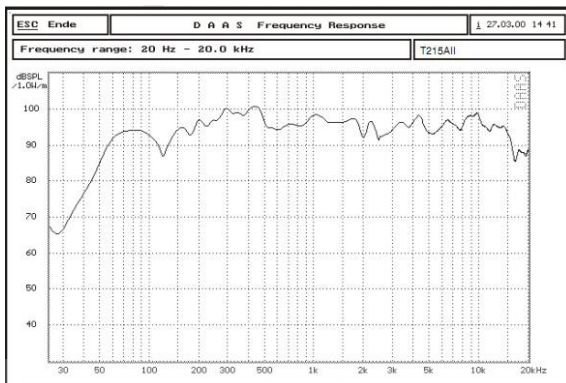

T215All амплитудно-частотная характеристика

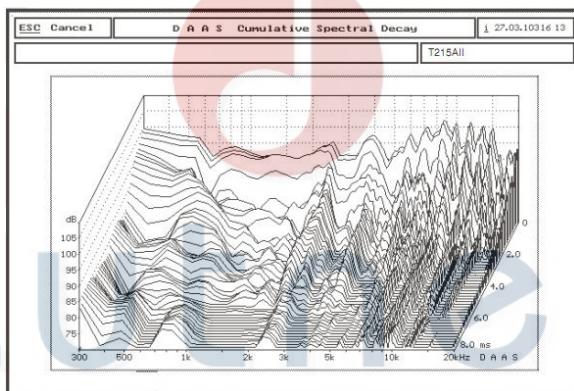

Совокупное спектральное затухание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система не должна долгое время работать на пиковых нагрузках, это может привести к повреждению динамиков.

Диапазон частот	35Hz-18KHz	
Компоненты	НЧ	2xVML-L1501
	СЧ	LB600
	ВЧ	BMH-4401
Угол направленности	90°X70°	
Импеданс	4 Ohm	
Номинальная мощность (RMS)	1200W	
Чувствительность	100dB	
Максимальный уровень звукового давления	134db	
Разъемы	2xNL4R	
Габариты (ВxШxГ)	1206x505x519 mm	
Вес, нетто/брутто	66.3кг	

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики


Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____

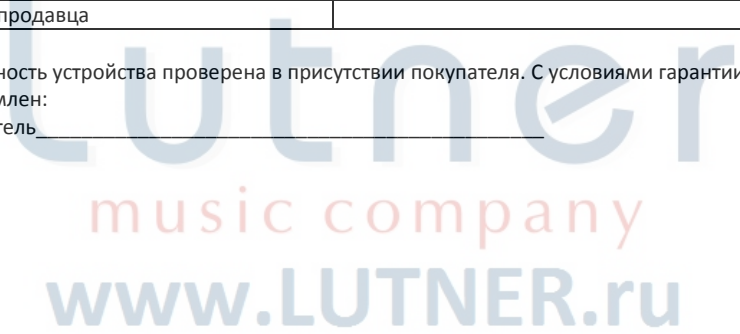

BIEMA

PROFESSIONAL SOUND U.S.A.



Lutner

music company

www.LUTNER.ru