



Lutner
music company

Микшер активный на 6 каналов LEEM AP-206FX

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧИТИЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести шестиканальный микшер LEEM AP-206FX.

AP-206FX – активный микшер на 6 каналов, мощностью 180Вт/4 Ом. Имеет 5 входов (микрофонных/линейных), 24-битный процессор звуковых эффектов с 99 предустановленными программами, 2х-полосный эквалайзер на канал, 7-полосный графический эквалайзер. Особенности LEEM AP-206FX:


- можно монтировать на рэковую стойку;
- революционный усилитель с технологией Class-D;
- ультра-низкий уровень шума;
- интегрированный цифровой 24-битный процессор звуковых эффектов с предустановленными 99 программами (в том числе reverb, chorus, flanger , delay, pitch shifter и другие эффекты);
- система FBQ Feedback Detection, позволяющая мгновенно обнаружить критические частоты для быстрого подавления;
- 5 высококачественных усилителей с индикаторами PAD и CLIP;
- Эффективный двухполосный эквалайзер на каждом канале;
- 7-полосный графический эквалайзер для точной настройки частот;
- 3 выхода на колонки (1/4" джек и разъем SPEAKON).

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ LEEM AP-206FX ---

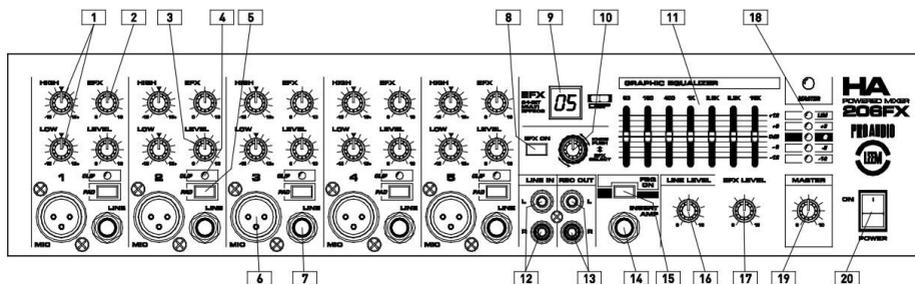

<p>1 – Регулятор частот канала: HIGH – высокие; LOW – низкие.</p>	<p>11 – Эквалайзер Семиполосный графический эквалайзер позволит настроить тембр, чтобы получить идеальное звучание.</p>
<p>2 – Регулятор уровня эффекта.</p>	<p>12 – Линейный вход (стерео) Для подключения кассетного магнитофона, CD плеера или иного источника фонограммы.</p>
<p>3 – Регулятор уровня громкости канала.</p>	<p>13 – Выход (стерео) Для записи смикшированного сигнала на магнитофон или другое записывающее устройство.</p>
<p>4 – Индикатор перегрузки Красный индикатор загорается, когда необходимо уменьшить громкость усилителя во избежание перегрузки и искажения звучания.</p>	<p>14 – Выход на усилитель. Для вывода смикшированного сигнала на внешний усилитель.</p>
<p>5 – Переключатель мощности входного сигнала. Уменьшает мощность входного сигнала на 10 dB за один шаг.</p>	<p>15 – Кнопка включения эквалайзера.</p>
<p>6 – Разъем типа XLR для подключения микрофона.</p>	<p>16 – Регулятор линейного входа. Регулирует мощность входящего сигнала от кассетного магнитофона, CD плеера или иного источника фонограммы.</p>
<p>7 – Линейный вход. Гнездо 6,35 мм (джек 1/4").</p>	<p>17 – Регулятор уровня эффектов. Регулирует громкость эффектов.</p>
<p>8 – Кнопка включения эффектов. Когда кнопка нажата, эффекты включены.</p>	<p>18 – Индикатор уровня выходного сигнала.</p>
<p>9 – Индикатор эффекта. Показывает номер выбранного эффекта.</p>	<p>19 – Регулятор громкости.</p>
<p>10 – Переключатель эффекта.</p>	<p>20 – Выключатель питания.</p>

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ LEEM AP-206FX ---

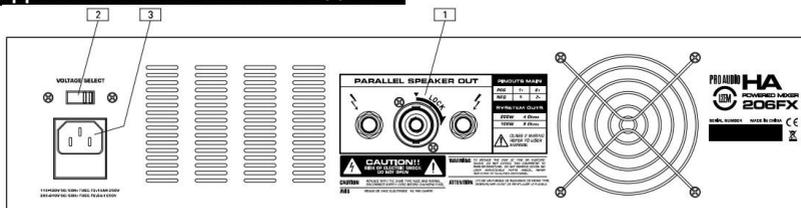

1 – используется для подключения внешних громкоговорителей.

При суммарной мощности 200 W – 4 Ома;


При суммарной мощности 100 W - 8 Ом.

2 – Переключатель напряжения.


3 - гнездо подключения кабеля питания.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГРОМКОГОВОРТЕЛЕЙ К LEEM AP-206FX ---

Разъем 6,3 мм (джек 1/4")

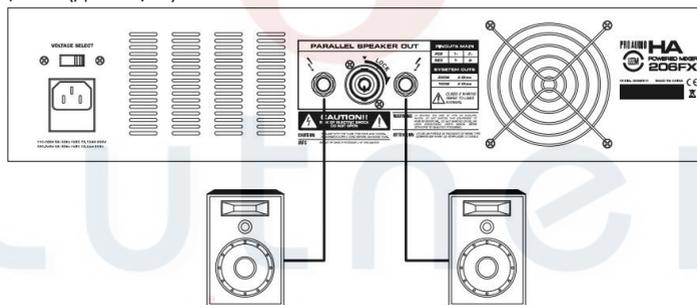

Разъем Speakon

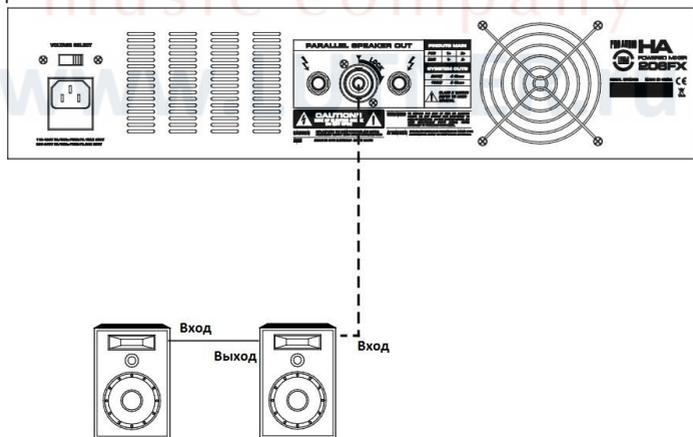

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность:	180 W at 4 Ohm
Диапазон частот:	30 Hz. 18 KHz + / - 3 dB
Полный коэффициент гармонических искажений:	< 0.85.
Входы(количество, чувствительность / импеданс):	5 X MIC: 6 mV / 1 KOhm. 5 X Line: 60 m V / 15 KOhm. 1 X CD/ TAPE: 300 m V / 2.5 KOhm.
Выход(количество, чувствительность / импеданс):	1 X Line out: 850 mV / 100 K 1 V (60 Hz).
Напряжение:	110 / 220 В
Предохранитель:	2 А. (115 В) / 1 А. (230 В)
Габариты, мм:	500 X 160 X 280
Вес, кг:	8,0

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

LUTNER
music company
www.LUTNER.ru



Lutner

music company

www.LUTNER.ru

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____