

Педаль эффектов JD4S ROTOVIBE®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Большое спасибо, что выбрали продукцию компании Dunlop.


Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

ОПИСАНИЕ

- Имитатор вращающегося динамика воссоздает «мерцающие» тона.
- Популяризован многими артистами, в том числе Джими Хендриком.
- Выбор режима хоруса или вибрато с регулируемой интенсивностью.

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. КАЧАЮЩАЯСЯ педаль управляет скоростью эффектов хоруса и вибрато.
2. Переключатель EFFECT SELECTOR переключает педаль между хорусом (зеленый светодиод) и вибрато (красный светодиод)
3. Регулятор INTENSITY управляет интенсивность. эффектов
4. ПЕДАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ включает/выключает педаль (загорается зеленый или красный светодиодный индикатор)

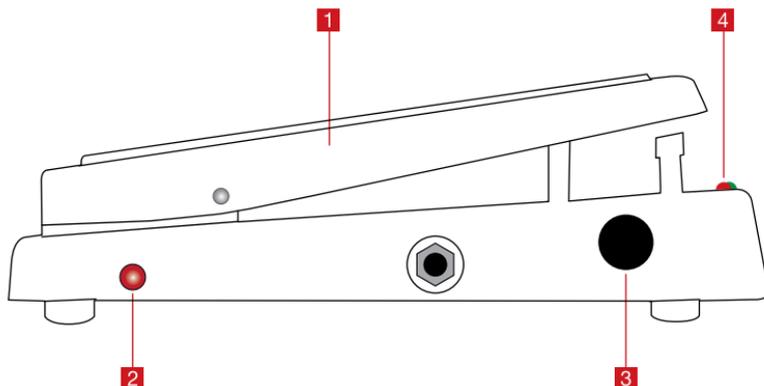

ПИТАНИЕ

Педаль JD4S Rotovibe питается от одной 9-вольтовой батареи (снимите нижнюю пластину для установки), 9-вольтового адаптера Dunlop ECB003/ECB003E или источника питания DC Brick™.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Подключите инструментальный кабель от вашей гитары к гнезду INSTRUMENT на JD4S, а другой инструментальный кабель - от гнезда AMPLIFIER JD4S к вашему усилителю.
- Чтобы включить/выключить педаль, нажмите ногой носок педали вниз, пока не почувствуете "щелчок".
- Нажмите переключатель EFFECT SELECTOR «in» (зеленый светодиод) для эффекта хоруса или «out» (красный светодиод) для эффекта вибрато.
- Поверните регулятор INTENSITY по часовой стрелке, чтобы увеличить интенсивность эффекта, или против часовой стрелки, чтобы уменьшить ее.
- Нажмите на носок качели педали, чтобы увеличить скорость воздействия, или нажмите на пятаку качели педали, чтобы уменьшить скорость воздействия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное сопротивление:	470kΩ
Выходное сопротивление:	6kΩ
Собственный шум*	
Вибрато:	-98dB
Хорус:	-99dB
Контроль скорости:	0.55Hz ~ 9.5Hz
Bypass	Buffered
Потребляемое напряжение:	11mA
Питание:	Постоянный ток 9В

* А-взвешенный

ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Педаль эффектов	
Производитель	Dunlop Manufacturing Inc. P.O. Box 846 Benicia, CA 94510 USA Phone: 707-745-2722 Fax: 707-745-2658	
Страна происхождения	США	
Торговая марка(маркировка)	Dunlop	
Маркировка модели (model)	JD4S	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____