

HIWATT

BSK158R

MAXWATT
SERIES



HIWATT

Комбоусилитель гитары HIWATT BSK-158R

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HIWATT

MAXWATT
SERIES



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧИТИЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Нам очень приятно, что Вы решили приобрести гитарный комбоусилитель с возможностью подключения микрофона HIWATT BSK-158R серии MAXWATT.

BSK-158R предназначен для уличных музыкантов и оснащен системой автономного питания от встроенных аккумуляторов. Зарядка аккумуляторов происходит автоматически, при подключении усилителя в электросеть с напряжением 220В. Оптимальное время зарядки аккумуляторов 10-12 часов.

Перед включением усилителя в электросеть обязательно убедитесь, что переключатель питания AC/DC находится в положении AC!

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ BSK-158R ---

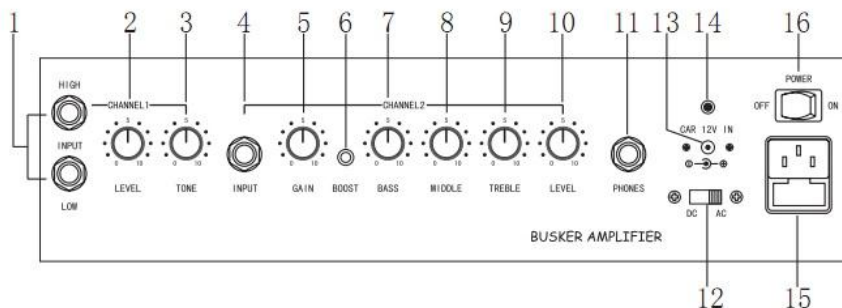

КАНАЛ МИКРОФОНА:

HIGH & LOW – используйте для подключения в зависимости от чувствительности микрофона;
LEVEL – регулятор громкости микрофона;
TONE – регулятор тембра микрофона.

КАНАЛ ГИТАРЫ:

INPUT – используйте для подключения гитары;
GAIN – регулятор уровня входного сигнала, для усиления сигнала поверните регулятор по часовой стрелке. Чрезмерное увеличение может вызвать искажение звучания;
BOOST – включает или выключает эффект BOOST;
BASS – регулирует низкие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить басов.
MIDDLE – регулирует средние частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить средних частот.
TREBLE – регулирует высокие частоты. Поверните регулятор по часовой стрелке чтобы добавить высоких частот.
LEVEL – регулятор громкости гитарного канала;

НАУШНИКИ / PHONES – гнездо подключения наушников. При подключении наушников встроенный динамик комбоусилителя автоматически отключается.

DC / AC – переключатель режима питания:

DC – постоянный ток, аккумуляторы;
AC – переменный ток, электросеть с напряжением 220В.

CAR 12V IN – гнездо подключения внешнего источника постоянного тока напряжением 12В (автомобильный аккумулятор).

POWER ON / OFF – выключатель электропитания.

ON – в этом положении комбоусилитель включен, индикатор питания светится.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходная мощность:	17 Ватт
Диапазон частот:	65 Hz – 10 kHz
Импеданс входа:	
Микрофон высокий	10K ohm
Микрофон низкий	600 ohm
Инструмент	1M ohm
Питание:	DC 12V / AC 220V
Габариты, мм:	380(Ш) x 290(Д) x 307(В)
Вес, кг:	8,4

Время работы от аккумулятора: от 3 до 8 часов в зависимости от нагрузки.

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.



Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____


Семейство гитарных комбоусилителей HIWATT MAXWATT



Spitfire
10 Watt Guitar Combo



G20
20 Watt Guitar Combo



G20-AFX
20 Watt Guitar Combo with Effects



G50
50 Watt Guitar Combo



G100
100 Watt Guitar Combo



G200-HD
200 Watt Guitar Head
&
M412 (4x12") Cabinet

Visit www.hiwatt.co.uk for more details.

Due to constant improvement and development, Hiwatt reserve the right to alter specifications without prior notice.