

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Большое спасибо, что выбрали продукцию компании JOYO.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.

### ВНИМАНИЕ

1. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
2. Не используйте и не храните данное устройство в следующих случаях: высокая температура, высокая влажность, грязь или сильные удары.
3. Не роняйте устройство, не ударяйте устройство о твердую поверхность.
4. Не используйте чистящую жидкость или спирт для очистки данного устройства во избежание повреждения.

### ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

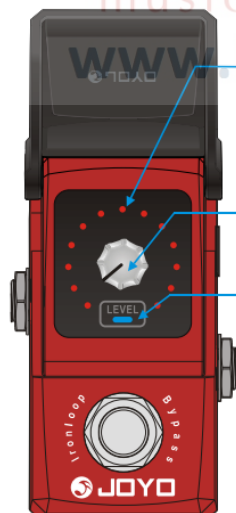

Этот индикатор показывает длину вашей записанной петли, вы можете видеть, где начинается и где заканчивается ваша петля.

Этот регулятор контролирует уровень громкости выходного сигнала Iron Loop.

Этот индикатор показывает текущее состояние функции данной педали: когда он становится красным, Iron Loop находится в режиме записи; когда индикатор становится синим, Iron Loop вышел из режима записи и начал воспроизведение записанной петли.

## РАБОТА С IRON LOOP

### 1. Запись/Наложение

**Запись:** нажмите педальный переключатель, индикатор состояния функции загорится красным, педаль перейдет в режим записи и начнет запись петли, индикатор состояния в виде кольца покажет длину записанной фразы. Обратите внимание, что при первой записи полоска индикатора мигает. Снова нажмите педальный переключатель, педаль завершит запись и автоматически воспроизведет записанные аудиоданные.

**Воспроизведение записи:** нажмите педальный переключатель, индикатор состояния функции станет синим, светодиодная полоса на индикаторе состояния звонка мигнет один за другим, и начнется воспроизведение записи.

**Наложение:** в режиме воспроизведения нажмите педальный переключатель, индикатор состояния функции изменит цвет с синего на красный и снова перейдет в режим записи. Снова нажмите ножной переключатель и выйдите из режима записи, индикатор состояния функции изменит цвет с красного на синий и перейдет в режим воспроизведения. Педаль сыграет наложенные партии. Если в режиме записи не нажать педальный переключатель и выйти из режима записи, автоматически включится режим наложения.

### 2. Отмена записи.

**Отмена записи:** в режиме воспроизведения нажмите и удерживайте педальный переключатель более 2 секунд, индикатор состояния функции будет синим и мигнет дважды, а затем отменит данные, записанные в последний раз.

### 3. Восстановление записи

**Восстановление записи:** если наложение было удалено по ошибке и необходимо восстановить запись, в режиме воспроизведения нажмите и удерживайте в течение 2 секунд ножной переключатель, индикатор состояния функции будет синим и мигнет дважды, а затем восстановит данные, удаленные ранее.

### 4. Остановка/Остановка записи/Удаление записи

**Остановка/остановка записи:** в режиме воспроизведения дважды нажмите ножной переключатель, индикатор состояния функции загорится синим и начнет мигать, затем воспроизведение прекратится.

**Удалить все записанные данные:** дважды нажмите педальный переключатель и, во время второго нажатия, удерживайте более 2 секунд, индикатор состояния функции мигнет и погаснет, педаль удалит все записанные данные.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное сопротивление:	470КΩ
Выходное сопротивление:	100Ω
Потребляемое напряжение:	160мА
Питание:	Адаптер 9В
Вес:	220г
Габариты:	73(Д) * 43(Ш) * 50(В)мм

## ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Педаль эффектов	
Производитель	SHENZHEN JOYO TECHNOLOGY CO., LTD 2/F, Lushi Industry Building, 28th District, Baoan, Shenzhen, 518101 China. Tel: +86 755 29765381 Fax: +86 755 29765389	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	JOYO	
Маркировка модели (model)	JF-329	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель \_\_\_\_\_

music company  
www.LUTNER.ru