



Метро-тюнер МТ-30


Инструкция по эксплуатации

Спасибо за то, что вы приобрели тюнер-метроном МТ-30. Поздравляем Вас с этим выбором! С тюнером МТ-30 фирмы MUSEDO Вы сможете настроить инструмент быстрее и более точно, чем с другими тюнерами того же класса.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель МТ-30 представляет собой тюнер-метроном "2-в-1".

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

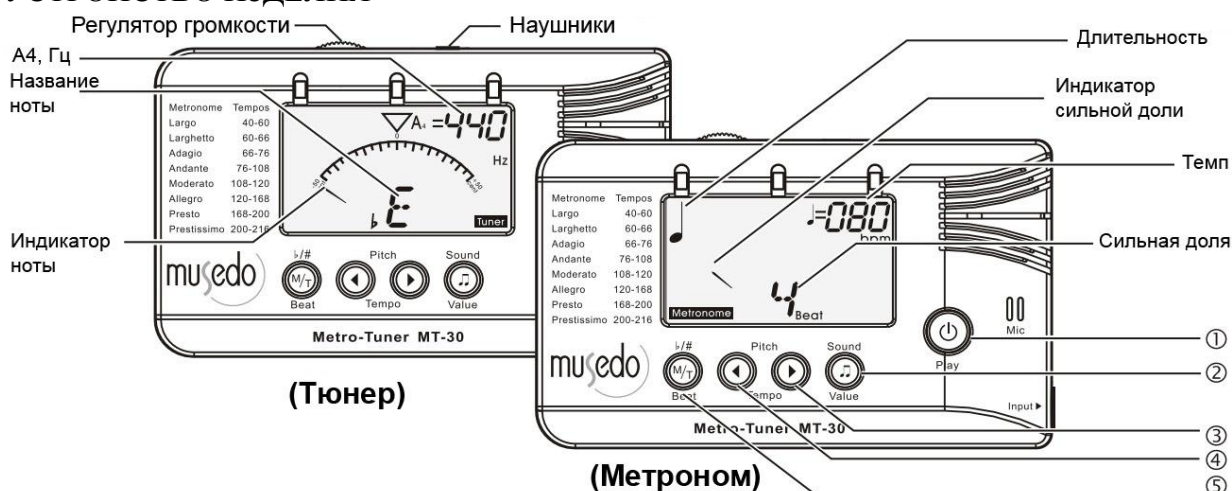

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МТ-30

Функция		Операция	Дисплей / Примечание
Включить / Выключить		Нажать и удерживать ①	
Переключить режим		Нажать и удерживать ⑤	Tuner <—> Metronome
Режим ТЮНЕР	Выбор полутона	Нажать ⑤	# (Диез) <—> b (бемоль)
	Калибровка Ля второй октавы (A4)	Нажать ③ или ④	435-445 Гц
	Генератор тона	Нажать ②, для смены ноты нажать ③ или ④	Остановить нажатием ①, ② или ⑤; *
Режим МЕТРОНОМ	Демо сильной доли	Нажать ①	Играть / остановить демо сильной доли
	Выбор сильной доли	Нажать ⑤	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
	Выбор темпа	Нажать ③ чтобы увеличить темп или ④ чтобы уменьшить	30 ~ 260 ударов в минуту; 230 интервалов
	Выбор длительности	Нажать ②	Текущая длительность отобразится на дисплее; **
	Задать темп вручную (TAP)	Нажать ③ и ④ одновременно чтобы выбрать функцию TAP, нажимая ① задайте темп.	Если ① не нажата, МТ-30 автоматически вернется в исходное состояние

* : Нажмите ③ чтобы поочередно выбрать ноту С, D, E, F, G, A, В. Нажмите ④ чтобы поочередно выбрать ноту #С, #D, #E, #F, #G, #A, #В.

** : Нажмите ② чтобы поочередно выбрать значение




ПРИЛОЖЕНИЕ

При настройке гитары пользуйтесь диаграммой справа



УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ



Переверните тюнер МТ-30 дисплеем вниз. Откройте крышку отсека элементов питания. Извлеките элементы питания, вставьте новые, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека элементов питания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Питание: 3V (2 батарейки ААА)
- Габариты: 100,2(В)х62(Ш)х15(Д)мм
- ТЮНЕР:
 - Диапазон: Ля субконтр октавы (А₀, 27,5 Гц) – Ля первой октавы (А₃, 1760 Гц)
 - Время отклика: менее 20 мс
 - Точность тюнера: 2 cent
 - Точность тон-генератора: 0,5 cent
 - Ля второй октавы (А₄) в пределах 435~445 Гц
- МЕТРОНОМ
 - Темп: 30 ~ 260 ударов в минуту, допустимая погрешность менее 5%.
 - Сильная доля: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
 - Длительность:
 - Степени темпа:

Largo40-60	Allegro120-168
Larghetto60-66	Presto168-200
Adagio66-76	Prestissimo	•200-216
Andante76-108		
Moderato	•••108-120		
- Комплектация: 2 батарейки ААА (3V), инструкция по эксплуатации

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

С правилами пользования ознакомлен _____

(подпись покупателя)

