
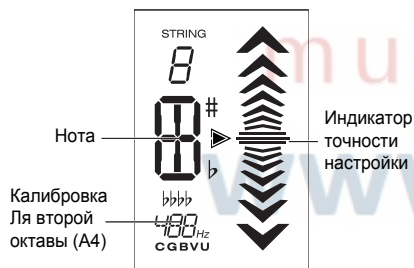
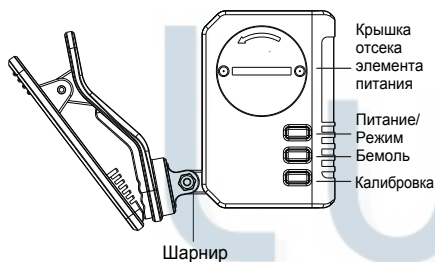


## T-60C

### Руководство пользователя

Спасибо за то, что вы приобрели тюнер T-60C. Поздравляем Вас с этим выбором! С тюнером T-60C фирмы MUSEDО Вы сможете настроить инструмент быстрее и более точно, чем с другими тюнерами того же класса.

#### Устройство изделия

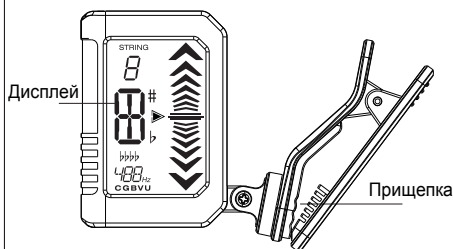

Режим настройки	Хроматический	C, C#, D, E♭, E, F, F#, G, G#, A, B♭, B
	Гитара	6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E
	Бас-гитара	LB, 4E, 3A, 2D, 1G, HC
	Скрипка	4G, 3D, 2A, 1E
	Укулеле	4G, 3C, 2E, 1A
Дисплей	Зеленый	Струна настроена
	Оранжевый	Ниже, выше
Входной сигнал	Вибрация	
Диапазон	-50 - 0 - +50	

#### Использование тюнера


1. Нажмите кнопку POWER/MODE чтобы включить T-60C. При каждом включении тюнера все индикаторы дисплея будут подсвечиваться в течение 1 секунды. При включении T-60C перейдет в режим последнего использования. Режим тюнера по умолчанию - Хроматический.
2. Нажмите кнопку PITCH для калибровки Ля второй октавы (A4) в диапазоне от 430 до 450 герц (шаг - 1 Гц).
3. Кратковременное нажатие кнопки POWER/MODE переключает режимы: хроматический, гитара, бас-гитара, скрипка, укулеле.
4. Нажмите кнопку FLAT для понижения строя: выкл - bbb♭. Только в режимах гитара и бас-гитара.
5. Сыграйте ноту на вашем инструменте. Дисплей отобразит название ноты и номер струны, ближайшей к извлеченному звуку. Настройте инструмент так, чтобы на дисплее высветились правильные номер струны и нота.
6. Сыграйте другую ноту на вашем инструменте. Если дисплей оранжевого цвета и стрелка «движется вверх» - нота звучит выше, чем нота, указанная на дисплее; если стрелка «движется вниз» - нота звучит ниже, чем нота, указанная на дисплее. Настраивайте инструмент до тех пор, пока дисплей не станет зеленым.

#### Характеристики

- Режим настройки: хроматический, гитара, бас-гитара, скрипка, укулеле.
- Диапазон настройки: Ля субконтр октавы (A<sub>0</sub>, 27,5 Гц) – До пятой октавы (C<sub>8</sub>, 4186 Гц).
- Определение звука: вибрация.
- Время отклика: 20мс.
- Точность настройки: +/- 1цент.
- Калибровка: от 410 до 490 герц (шаг - 1 Гц).
- Питание: 3В (литиевый элемент питания CR2032).
- Потребление энергии: режим тюнера - <15мА.
- Размеры: 59(Ш) x 53(Д) x 12(В)мм.
- Вес: 26гр.

#### Установка элемента питания

Когда дисплей становится тусклым, следует как можно скорее заменить элемент питания.

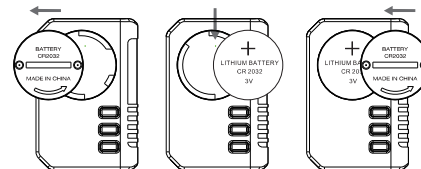

Проверните крышку отсека элемента питания до открывания. Извлеките элемент питания, вставьте новый и закройте крышку отсека элемента питания. Соблюдайте полярность.

#### Комплектация

- Руководство пользователя.
- Литиевый элемент питания CR2032.

#### Предупреждение о соблюдении требований FCC (для США).

Это оборудование прошло тестирование и соответствует требованиям для цифровых устройств класса В, согласно Части 15 правил FCC (Американской государственной комиссии по коммуникациям).

Эти требования разработаны для обеспечения защиты от вредных помех при использовании техники в быту. Это оборудование создает, использует и может излучать радиочастоты, и в случае неправильной установки и использования в несоответствии с инструкциями, может быть причиной сильных помех для радиосвязи. Кроме того, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут при правильной установке. Если это оборудование производит помехи, которые влияют на прием радио и теле сигналов, и это можно установить при включении и выключении оборудования, то пользователю стоит попытаться исправить это влияние одним из следующих способов:

- По-другому направить или переместить в другое место приемную антенну.
- Увеличить расстояние между приемником и устройством.
- Подключить устройство к розетке, которая не находится на одной линии с розеткой к которой подключен приемник.
- Обратиться к продавцу или опытному радио-теле мастеру за консультацией.

#### Знак соответствия продукции техническим регламентам ЕС.

Знак соответствия означает, что продукт полностью соответствует согласованным стандартам ЕС: 61000-6-3:2007+A1:2011 & EN 61000-6-1:2007 Директивы Совета ЕС 2004/108/ЕС об Электромагнитной Совместимости.

<p><b>ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ</b></p> <p>Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.</p>	<p><b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:</b></p> <p>Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.</p>	<p><b>Гарантийные обязательства</b></p> <p>Данное устройство отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» Маркировка устройства, модели, торговой марки, знаком соответствия ТР ТС производится на потребительской упаковке. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69.</p> <p>Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.</p> <p><b>Внимание!</b> Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют. На элементы питания гарантия не распространяется.</p>
--	---	--

Наименование (модель)	Цифровой тюнер	
Производитель	"Cherub Technology Co., Ltd" Адрес: 5-6/F Building A2, Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District, Shenzhen. 518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	Musedo	
Маркировка модели	<b>T-60C</b>	<b>EAC</b>
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		
<p>С правилами пользования ознакомлен:</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись покупателя)</p>		