

СВЕТОДИОДНЫЙ ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКТОР

"ПАРБАЛАЙЗЕР"

LPC001

Lutner  
music company

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

WWW.LUTNER.RU

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом. Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, включатель самого устройства останется в положении **ВКЛЮЧЕНО**.


## ВВЕДЕНИЕ

Нам очень приятно, что вы решили приобрести светодиодный параболический рефлектор производства компании Big Dipper.

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию пользователя. Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. В случае возникновения проблем, обращайтесь к техническому специалисту или местному дилеру.
2. Запрещается публиковать содержание данного руководства или передавать его посторонним.
3. Не пытайтесь самостоятельно модернизировать устройство.

## ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

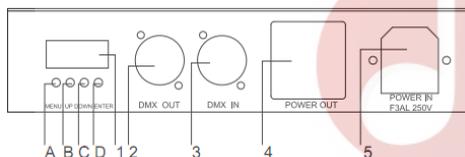

- A: Кнопка Menu; B: Up (Вверх);  
C: Down (Вниз); D: Enter (Ввод).
1. Цифровой дисплей;
  2. Выход DMX;
  3. Вход DMX;
  4. Выход питание;
  5. Вход питание

## УПРАВЛЕНИЕ

МЕНЮ	ЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ
D001	001-512	8 каналов DMX, измените значение вверх или вниз
CC00	0-99	Переход цвета, меняет скорость перехода от медленного к быстрому
CP00	0-99	Цветовой оттенок, меняет скорость изменения оттенка от медленного к быстрому
DE00	0-99	Различные комбинации цветов, изменяя значение вверх или вниз выберите цвета.
BEBE		Режим АУДИО
R255	000-255	Устанавливает яркость красного цвета, измените значение вверх или вниз
G255	000-255	Устанавливает яркость зеленого цвета, измените значение вверх или вниз
B255	000-255	Устанавливает яркость синего цвета, измените значение вверх или вниз
W255	000-255	Устанавливает яркость белого цвета, измените значение вверх или вниз

**ВАЖНО:** Кнопка [MENU] включает функцию изменения настроек, кнопки [UP] и [DOWN] изменяют значение, кнопка [ENTER] сохраняет изменения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры	Модель	LPC001
Источник света		9x8Вт (Красный, Зеленый, Синий, Белый)
Срок эксплуатации		Не менее 50 000 часов
Питание		Переменное 100-220В, 50/60Гц
Потребляемая мощность		75 Вт
Режим		Авто/Аудио/DMX/Мастер-ведомый
Эффект		Легкость в управлении, дружелюбный интерфейс, плавная регулировка яркости без скачков и вспышек.
DMX каналов		8
Габариты		275 x 105 x 254 мм
Вес		2,0 кг

## УПРАВЛЕНИЕ DMX

Канал	Функция	Значение	Описание
1	Dimmng	0-255	Управление общей яркостью установки
2	Strobe	0-255	Меняет скорость вспышек стробоскопа от медленного к быстрому
3	Function Selection	0-50	Ручное управление DMX
		51-100	Переход различных цветов
		101-150	Постепенный переход различных цветов
		151-200	Переход различных комбинаций цветов
201-255	Режим Аудио		
4	Speed	0-255	Устанавливает значение цвета, когда значение канала 3 установлено в диапазоне 11-50
5	R	0-255	Яркость красного цвета, от темного к яркому
6	G	0-255	Яркость зеленого цвета, от темного к яркому
7	B	0-255	Яркость синего цвета, от темного к яркому
8	W	0-255	Яркость белого цвета, от темного к яркому

**Аксессуары:** Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

Электроосветительная установка отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Маркирование устройства: модели, торговой марки, знаком соответствия ТР ТС производится на потребительской упаковке. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей;
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Установка электроосветительная не бытового назначения	
Производитель	BIG DIPPER INVESTMENT CO.,LIMITED Адрес: No. 42, Caiyun Road, Longteng Industrial Area, Ailian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China	
Производство	Завод-производитель: BIG DIPPER INVESTMENT CO.,LIMITED Адрес: No. 42, Caiyun Road, Longteng Industrial Area, Ailian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	BIG DIPPER	
Маркировка модели (model)	LPC001	
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель \_\_\_\_\_