




MUSEDO

Инструкция по эксплуатации ТЮНЕР-МЕТРОНОМА МТ-40

ИНТЕРФЕЙС УСТРОЙСТВА

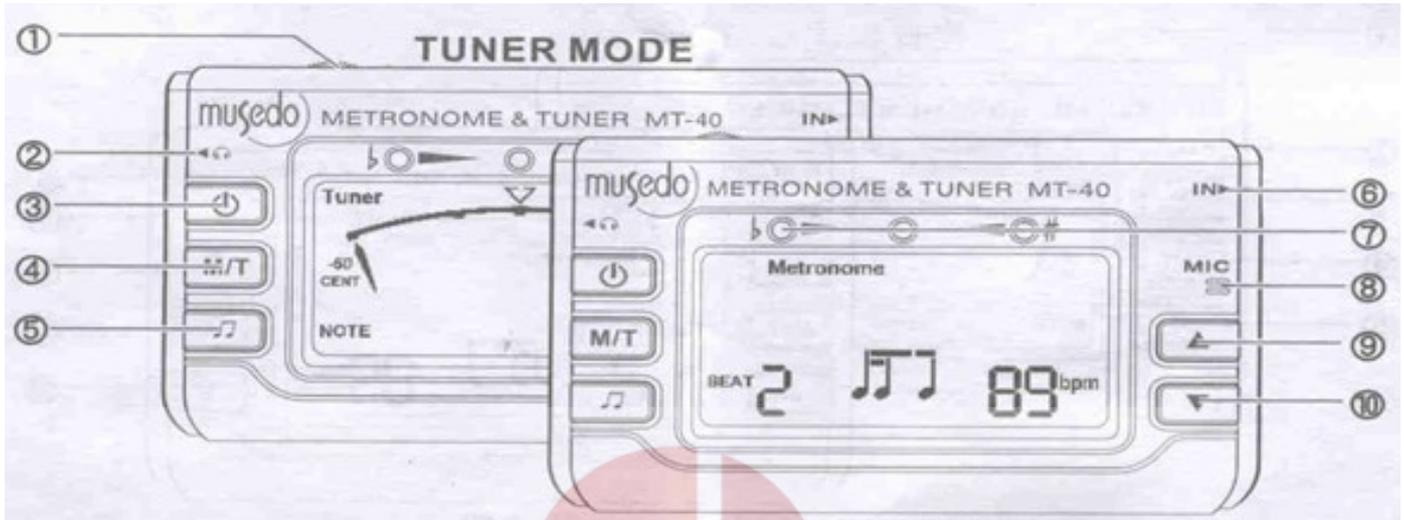

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1) Регулятор громкости | 6) Вход |
| 2) Выход на наушники | 7) Светодиоды индикации настройки |
| 3) Питание / запуск | 8) Микрофон |
| 4) Переключатель режима (метроном/тюнер) | 9) Изменить параметр ▲ |
| 5) Переключатель ритма | 10) Изменить параметр ▼ |

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ФУНКЦИЯ		ДЕЙСТВИЕ	ПОКАЗАНИЕ ДИСПЛЕЯ/ЗНАЧЕНИЕ	
Питание вкл/выкл		Нажмите кнопку 3 на 2 сек.	нет	
Переключение режимов		Нажмите кнопку 3 на 2 сек.	Тюнер <=> метроном	
		Ненадолго нажмите кнопку 3	Тюнер <=> тон- генератор	
Режим ТЮНЕР	Шкала настройки	Ненадолго нажмите кнопку 4	Хроматическая, гитара, бас, скрипка, укулеле	
	A4	Нажмите кнопку 9 или кнопку 10	430-450 Гц	
	Пониженный строй	Ненадолго нажмите кнопку 5	Нет, b, bb, bbb, bbbb (в режимах гитара и бас)	
Режим тон-генератора	Стандартный тон	Нажмите кнопку 9 или кнопку 10	Режим	Стандартный тон
			Хроматич.	ЛЯ большой — ЛЯ третьей октавы (2А-6А)
			Гитара	6E 5A 4D 3G 2B 1E
			Бас	LB 4E 3A 2D 1G HC
			Скрипка	4G 3D 2A 1E
			Укулеле	4G 3C 2E 1A
Режим метроном	Размер	Нажмите кнопку 4	0 - 9	
	Ритм	Нажмите кнопку 5	Изменить стиль ритма	
	Темп	Нажмите кнопку 9 или кнопку 10	30 - 250 уд/мин	
	Запустить/остановить	Ненадолго нажмите кнопку 3	Нет	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЮНЕР

Шкала настройки: Хроматическая, гитара, бас, скрипка, укулеле

Диапазон тюнера: Ля субконтроктавы (А₀, 27,5 Гц) – До пятой октавы (С₈, 4186 Гц)

Калибровка Ля второй (А4) октавы 440 Гц: от 430 до 450 Гц

Точность настройки 1 шаг деления

Режим тюнера — Микрофон, пьезоэлемент

Пониженный строй: Нет, b, bb, bbb, bbbb (в режимах гитара и бас)

МЕТРОНОМ

Размер: 1 — 8

Ритмы: 0 – 9

Темпы метронома: 30 – 250 ударов/мин

ГЕНЕРАТОР ТОНА

Звуковой диапазон: 2А – 6А

Точность: менее 1%

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Когда ЖКД начнет тускнеть, пожалуйста замените батарею.

Откройте отсек элементов питания, сдвинув крышку по направлению стрелки. Извлеките элемент питания, вставьте новый и закройте крышку. Соблюдайте полярность.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» Маркировка устройства, модели, торговой марки, знаком соответствия ТР ТС производится на потребительской упаковке. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Наименование	Цифровой тюнер	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2, Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District, Shenzhen.518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	MUSED0	
Маркировка модели	MT-40	
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург ,а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	


Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

С правилами пользования ознакомлен _____

(подпись покупателя)


lutner
 music company
 www.LUTNER.ru