



Метро-тюнер МТ-70

Инструкция по эксплуатации


Спасибо за то, что вы приобрели тюнер МТ-70. Поздравляем Вас с этим выбором! С тюнером МТ-70 фирмы MUSEDO Вы сможете настроить инструмент быстрее и более точно, чем с другими тюнерами того же класса.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель МТ-70 представляет собой специально разработанный для настройки инструментов метро-тюнер "3-в-1" с тон-генератором.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

- Передняя панель

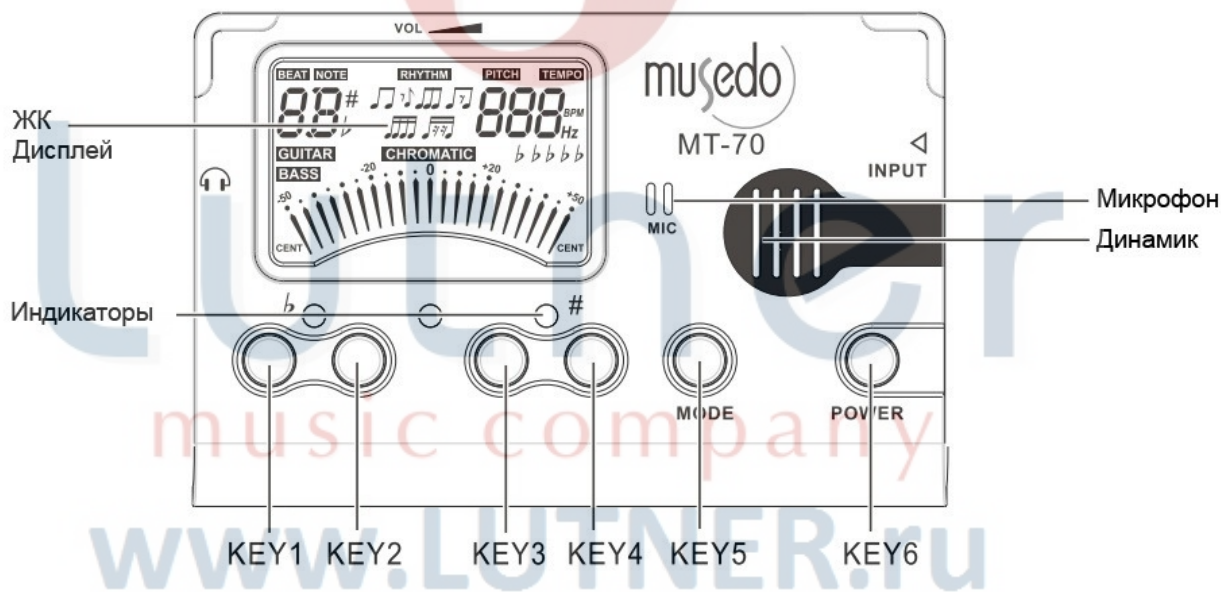

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ


Переверните тюнер МТ-70 дисплеем вниз. Откройте крышку отсека элементов питания. Извлеките элементы питания, вставьте новые, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека элементов питания.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МТ-70

1.1. Режим ТЮНЕР

1.1.1. Режимы настройки: Хроматический, Гитара, Бас.

1.1.2. Режим (технология) настройки: встроенный микрофон, внешний звукосниматель.



1.1.3. Диапазон Ля второй октавы (А4): 430-450 Гц.

1.1.4. Действие клавиш:


- KEY1: нажмите KEY1 для выбора режима Хроматический, Гитара или Бас.
- KEY2: нажмите KEY2 чтобы выбрать b (пониженный строй) в режиме Гитара или Бас. В режиме Хроматический нажатие KEY2 не даст никакого эффекта.
- KEY3, KEY4: клавишами KEY3 и KEY4 выбрать значение Ля второй октавы (А4) в диапазоне от 430 до 450 Гц:
KEY3 – увеличить значение;
KEY4 – уменьшить значение.
- KEY5: переключить МТ-70 в режим ТОН-ГЕНЕРАТОР.
- KEY6: включить/выключить МТ-70.

1.2. Режим ТОН-ГЕНЕРАТОР

1.2.1. Диапазон: Ля малой октавы (2А) – Ля четвертой октавы (6А).

1.2.2. Действие клавиш:

- KEY1, KEY2: клавишами KEY1 и KEY2 выбрать ноту в диапазоне 2А ~ 6А.
KEY1 – увеличить значение;
KEY2 – уменьшить значение.
- KEY3, KEY4: клавишами KEY3 и KEY4 выбрать значение Ля второй октавы (А4) в диапазоне от 430 до 450 Гц:
KEY3 – увеличить значение;
KEY4 – уменьшить значение.
- KEY5: переключить МТ-70 в режим МЕТРОНОМ.
- KEY6: включить/выключить МТ-70.



1.3. Режим МЕТРОНОМ

1.3.1. Сильная доля: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

1.3.2. Ритм:

1.3.3. Темп: 30-280 ударов в минуту.

1.3.4. Действие клавиш:

- KEY1: выбор сильной доли 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 0.
- KEY2: выбор ноты 6А ~ 2А ~ 6А.
- KEY3: выбор ритма
- KEY4: выбор темпа 30 ~ 280 ~ 30 ударов в минуту.
- KEY5: переключить МТ-70 в режим ТЮНЕР.
- KEY6: включить/выключить МТ-70.



ВАЖНО: По умолчанию МТ-70 загружает режим ТЮНЕР.

MT-70 автоматически выключается, если 5 или более минут не производится никаких действий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим ТЮНЕР:


- Режимы настройки: С (Хроматический), G (Гитара), В (Бас).
- Режим (технология) настройки: встроенный микрофон, разъем подключения внешнего звукоснимателя
- Диапазон: Ля субконтр октавы (A₀, 27,5 Гц) – До пятой октавы (C₈, 4186 Гц)
- Диапазон Ля второй октавы (A₄): 430-450 Гц
- Шаг настройки: 1 Гц
- Точность настройки: 1 cent

Режим настройки: авто

Режим ТОН-ГЕНЕРАТОР:

- Диапазон: Ля малой октавы (2А) – Ля четвертой октавы (6А)
- Точность: 0,5 cent

Режим МЕТРОНОМ

- Сильная доля: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
- РИТМ: 
- Темп: 30-280 ударов в минуту
- Точность: 0,3%
- Питание: 3V (2 батарейки ААА)
- Габариты: 100(Ш) x 65(Д) x 16 (В) мм
- Вес: 72 г
- Компоновка: 2 батарейки ААА (3V), инструкция по эксплуатации

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Данное устройство было произведено в соответствии с жесткими характеристиками и требованиями к питанию, применяемыми в стране, в которой устройство должно использоваться. Если Вы приобрели данный продукт через интернет, почтовым заказом, и/или по телефонным продажам, Вы должны удостовериться, что этот продукт предназначен для использования в стране Вашего проживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование данного продукта в любой стране кроме той, для которой он был предназначен, может быть опасно, и может сделать недействительной гарантию производителя или распространителя. Пожалуйста, сохраняйте Ваш кассовый чек в качестве доказательства приобретения, в противном случае Вам может быть отказано в гарантийном обслуживании производителем или распространителем.

Гарантийные обязательства

Данное устройство отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» Маркировка устройства, модели, торговой марки, знаком соответствия ТР ТС производится на потребительской упаковке. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта устройства со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Внимание! Несоблюдение полярности элементов питания при установке может вывести устройство из строя, гарантийные обязательства в данном случае не действуют.

На элементы питания гарантия не распространяется.

Наименование	Цифровой тюнер	
Производитель	«Cherub Technology Co., Ltd» Адрес: 5-6/F Building A2, Xili Nangang No.2 Industrial Park, Songbai Rd, Nanshan District, Shenzhen. 518108, Guangdong, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка	MUSED0	
Маркировка модели	MT-70	EAC
Импортер в Российскую Федерацию:	«ООО «Лютнер СПб» 195279, г. Санкт-Петербург, ул.Передовиков, д.19 лит.А пом.6Н, Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 327-15-44 www.LUTNER.ru	

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп продавца _____

С правилами пользования ознакомлен _____

(подпись покупателя)